



Инструкция по монтажу защиты винта и редуктора Prop Protect

Россия, г. Иркутск, 2015


Шаг 1.

Открутите от корпуса дейдвуда детали, которые могут помещать монтажу защиты – например цинковые катоды антикоррозийной защиты.



Шаг 2.

Подготовьте части защиты к монтажу на дейдвуд лодочного мотора: открутите гайки M10 со струбцины, открутите гайки M8, удалите крепежные болты и снимите крепежные планки.

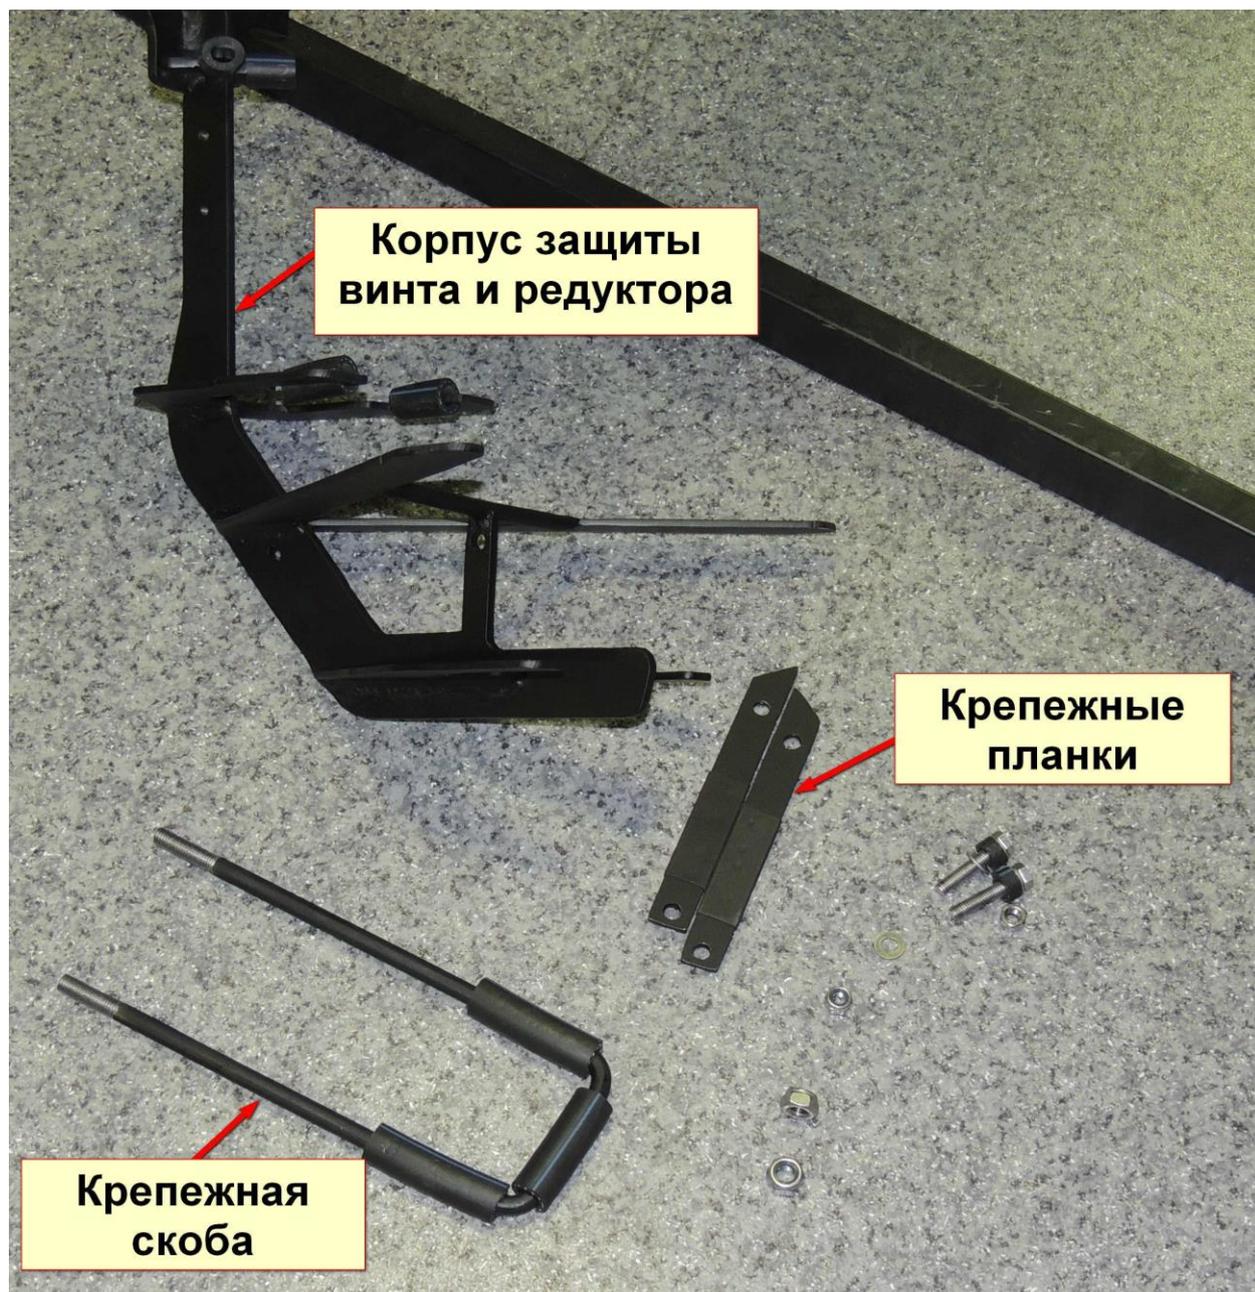

Шаг 3.

Установите корпус защиты так, как показано на фото, вставьте крепежную скобу, прикрутите гайки М10.



Шаг 4.

Установите крепежные планки демпфирующими элементами к перу редуктора с обеих сторон, вставьте болты, прикрутите гайки М8. Выровняв корпус защиты относительно дейдвуда, затяните с достаточным усилием все крепежные гайки.

